

## Luminaires polyvalents et résistants à la corrosion

Luminaires robustes et durables avec un choix de couvercle en polycarbonate ou en Acrylique. Corps en aluminium extrudé avec extrémités moulées sous pression. Joint en silicone spongieux longue durée garantissant l'indice de protection IP66.

Applications : Entrepôts frigorifiques, usines alimentaires, lieux publics, laiteries, abattoirs, stations d'épuration, tunnels de câbles et parkings à étages.

- Corps robuste et durable en aluminium extrudé dissipant la chaleur, assurant une longue durée de vie de l'appareillage de contrôle dans des températures ambiantes élevées.
- Choix de couvertures en acrylique hautement résistant à la corrosion ou en polycarbonate résistant aux impacts et retardateur de flamme
- Option de câblage traversant à 4 cœurs montée en usine (configurations alternatives sur commande spéciale)
- Vis de couverture en acier inoxydable résistant au vandalisme en option
- La technologie sans fil SmartScan élimine le besoin de câblage de contrôle. Idéale pour la rénovation



IP66

Jusqu'à IK10

Jusqu'à 176,4 LL/CW




### Spécification

Montage	En Saillie	Indice de protection IP	IP66
Note d'impact	Jusqu'à IK10	Hauteur maximale de détection de présence	8 m

### Éclairage

Optique	Couvercle en acrylique transparent Couvercle en polycarbonate transparent	Puissance lumineuse	3.670 lm - 10.535 lm
Efficacité	Jusqu'à 176,4 LL/CW		

### Puissance

LED d'alimentation	20 W - 56 W	Puissance du circuit	22 W - 65 W
--------------------	-------------	----------------------	-------------


### Caractéristiques des LED

CRI	80+	Température de couleur	4000 K
Durée de vie nominale (heures)	100 K - L80/B10		

## Conformité

UKCA	Oui	CE	Oui
Classe d'efficacité énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B	Normes de production alimentaire	BRC HACCP IFS
Conformité des MOD	JSP482 Chapitre 8 Document pour les zones de catégorie C		

## Dimensions

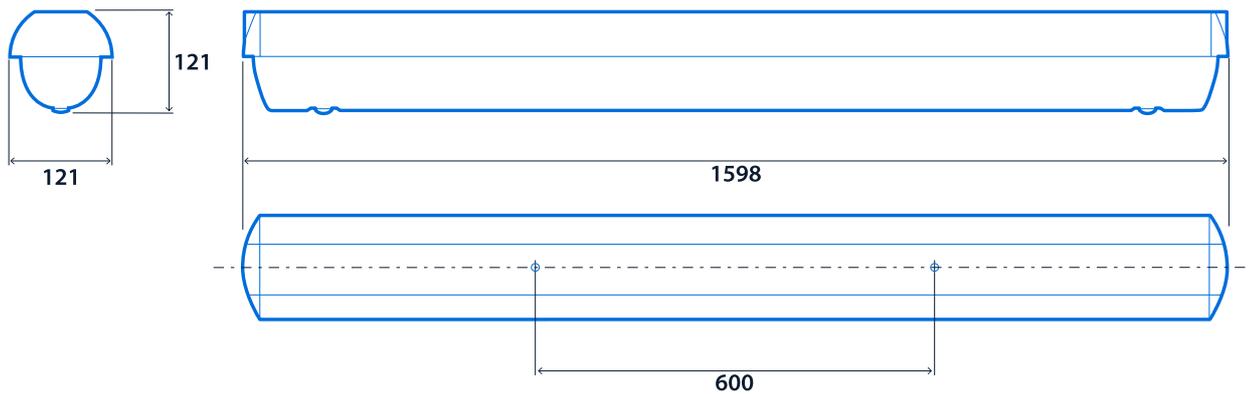

**Cliquez ou scannez  
ici**

**Voir les variantes A-Line à l'aide  
de notre outil de filtrage en  
ligne**



Les informations sont correctes à la date du 29 déc. 2024, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.