

Luminaires extrêmement efficaces, polyvalents et résistants à la corrosion

Luminaires haute performance résistants à la corrosion, idéaux pour les environnements difficiles. Les luminaires A-Line Pro sont robustes et durables, avec un corps en aluminium et des extrémités moulées sous pression. Le joint en silicone spongieux longue durée garantit un indice de protection IP66, avec un choix de couvercles en acrylique ou en polycarbonate. Les supports de montage externes et le câble volant intégré facilitent l'installation sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le luminaire. L'optique haute performance avec des options de distribution large ou étroite fournit de la lumière exactement là où elle est nécessaire.

Applications : Entrepôts frigorifiques, usines alimentaires, espaces publics, laiteries, abattoirs, stations d'épuration, tunnels de câbles et parkings à étages.

- Le corps robuste et durable en aluminium extrudé dissipe la chaleur, ce qui garantit une longue durée de vie des engrenages de commande à des températures ambiantes élevées.
- Installation rapide grâce aux supports de montage en acier inoxydable encastrés dans les extrémités moulées sous pression.
- Peut être entièrement installé sans ouverture
- Vis de couverture en acier inoxydable inviolable en option
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: Pour des températures ambiantes inférieures au minimum indiqué, contactez le service technique de Thorlux.



IP66

Jusqu'à IK10

Jusqu'à 177,6 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Spécification

Montage	En Saillie	Indice de protection IP	IP66
Note d'impact	Jusqu'à IK10	Taille nominale	1200 mm 1500 mm
Hauteur maximale de détection de présence	Jusqu'à 8 m		

Éclairage

Optique	Couvercle en acrylique transparent Couvercle en polycarbonate transparent	Puissance lumineuse	2.965 lm - 18.025 lm
Efficacité	Jusqu'à 177,6 LL/CW		

Puissance

LED d'alimentation	16 W - 101 W	Puissance du circuit	21 W - 114 W
--------------------	--------------	----------------------	--------------


Caractéristiques des LED

CRI	80+	Température de couleur	4000 K
Durée de vie nominale (heures)	100 K - L70/B10		

Conformité

UKCA	Oui	CE	Oui
Classe d'efficacité énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A	Normes de production alimentaire	BRC HACCP IFS
Conformité des MOD	JSP482 Chapitre 8 Document pour les zones de catégorie C		

Dimensions

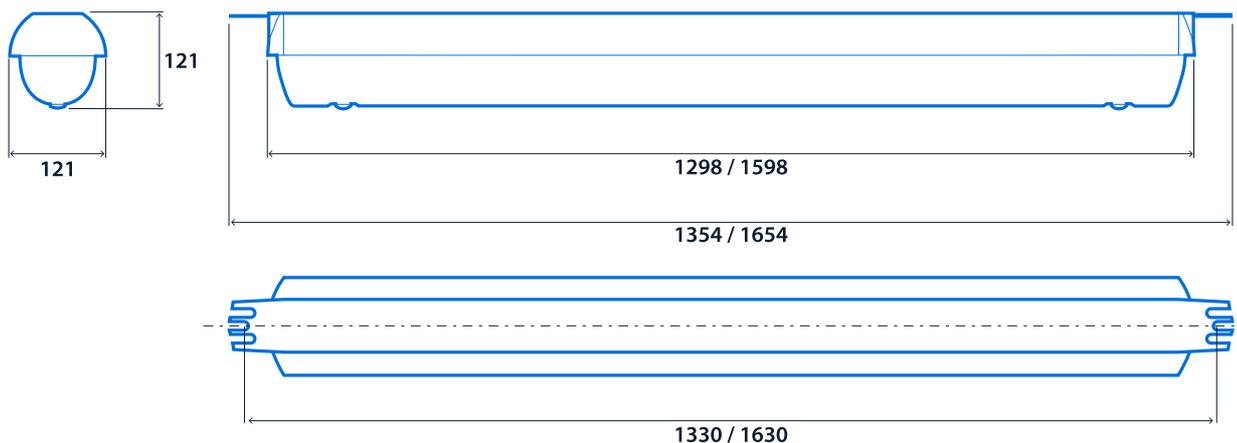

**Cliquez ou scannez
ici**

Voir les variantes A-Line Pro à l'aide de notre outil de filtrage en ligne



Illes informations sont correctes à la date du 29 déc. 2024, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.