


Downlights encastrés carrés à LED à éclairage périphérique

Le R4 est un down light LED à éclairage périphérique conçu et fabriqué au Royaume-Uni selon des spécifications élevées. Il utilise des panneaux ignifuges en version opale ou à faible éblouissement. Disponible en 3000 K et 4000 K, les deux choix de puissance sont complétés par les versions à économie d'énergie SmartScan.

Applications : Logement étudiant, soins de santé et usage général.

- La technologie du diffuseur Edge-lit élimine les LED visibles
- Fourni avec un réducteur à distance équipé d'un câble d'alimentation de 2 m
- Les versions SmartScan sont équipées d'un connecteur TEE pour le câblage du LCM.
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

Remarques: Les versions à faible éblouissement et SmartScan sont IP40 sous le plafond.

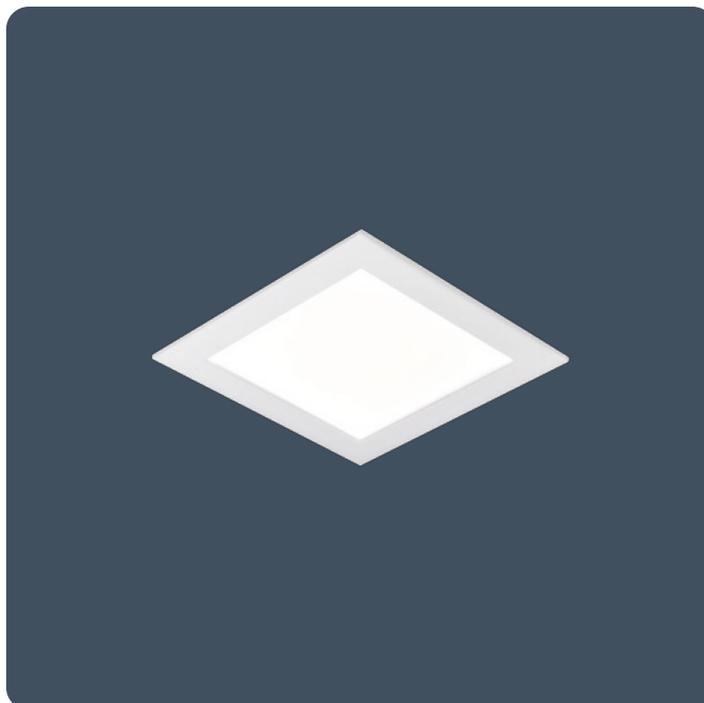

Jusqu'à IP54 (IP40 au-dessus du plafond)

Jusqu'à 121,5 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

Spécification

Montage	Encastré	Indice de protection IP	Jusqu'à IP54 (IP40 au-dessus du plafond)
Hauteur maximale de détection de présence	8 m		

Éclairage

Optique	Diffuseur opale Diffuseur à faible éblouissement	Puissance lumineuse	1.055 lm - 2.450 lm
Efficacité	Jusqu'à 121,5 LL/CW		

Puissance

LED d'alimentation	9 W - 18 W	Puissance du circuit	10 W - 22 W
--------------------	------------	----------------------	-------------


Caractéristiques des LED

CRI	80+	Température de couleur	3000 K 4000 K
Durée de vie nominale (heures)	95 K - L80/B10		


Conformité

UKCA	Oui	CE	Oui
Classe d'efficacité énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B	Thermoplastique Classement	TP(a)


Dimensions

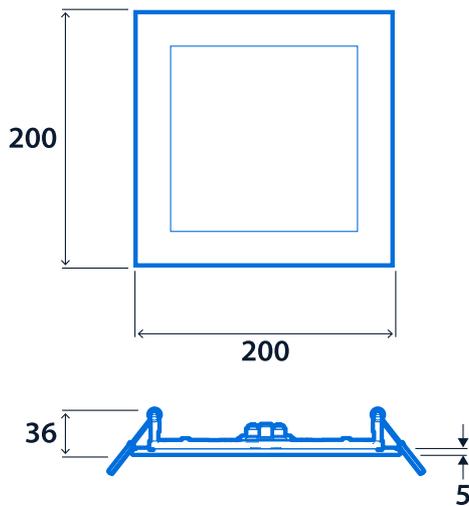

Driver standard

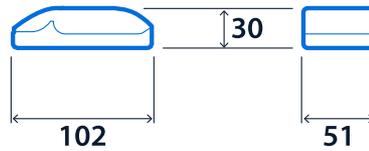

Unité d'alimentation LED

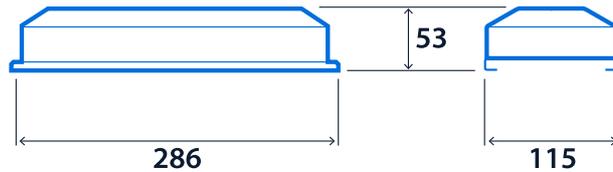

Découpe - 180 x 180mm
 Profondeur de vide minimum :
 Standard - 40 mm
 Smart et SmartScan - 90 mm

Luminaire connecté à l'équipement au moyen
 d'un câble de 450 mm



**Cliquez ou scannez
 ici**

Voir les variantes R4 à l'aide de
 notre outil de filtrage en ligne



Il est à noter que les informations sont correctes à la date du 29 déc. 2024, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.