

Contrôle principal et interface web avec communication sans fil SmartScan

La passerelle SmartScan transmet au serveur web SmartScan les rapports de performance énergétique et d'état des luminaires standard et de secours.

- Corps en polycarbonate blanc (RAL9016)
- Surveillance centralisée de 250 luminaires SmartScan et SmartScan de secours. Des passerelles supplémentaires peuvent être installées pour accueillir plus de luminaires.
- Contrôle central de l'heure pour les luminaires SmartScan External
- Communique avec le site web de SmartScan en utilisant les télécommunications mobiles MQTT
- Permet de gérer les heures et les dates des tests d'urgence programmés à l'aide du site web SmartScan
- Les voyants d'état indiquent l'état de fonctionnement
- Les mises à jour de sécurité des logiciels seront fournies pour une durée minimale de 10 ans.
- Connexion Ethernet pour une connectivité alternative au site web de SmartScan



IP65




Spécification

Indice de protection IP **IP65**

Conformité

UKCA **Oui** CE **Oui**

Dimensions

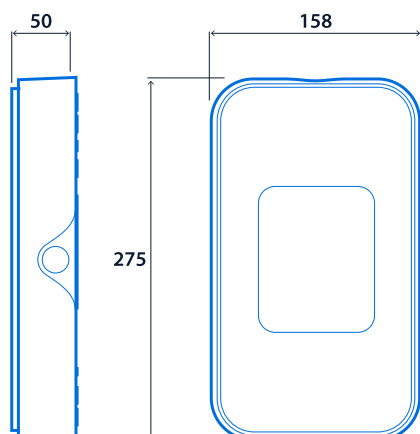



**Cliquez ou scannez
ici**

**Voir les variantes SmartScan
Gateway à l'aide de notre
outil de filtrage en ligne**



Les informations sont correctes à la date du 16 janv. 2025, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.