

Projecteurs de zone et lampadaires à LED

Luminaires LED extrêmement efficaces à longue durée de vie IP66 pour montage sur poteau ou mural, avec corps et boîtier de câblage en fonte d'aluminium et couvercle en polycarbonate. Pilote LED intégré de haute qualité. Options SmartScan et cellule photoélectrique.

Applications : parkings, zones d'agrément, complexes hospitaliers, voirie générale.

- Corps robuste en aluminium LM6 moulé sous pression avec couvercle en polycarbonate
- Distributions optiques de zones ou de routes
- Pilote intégré à haut rendement
- Extrêmement efficace et longue durée de vie du système jusqu'à 100 000 heures
- Convient pour des températures ambiantes allant jusqu'à 50°C
- Large éventail d'options de montage, y compris un support de montage mural
- Option cellule photoélectrique
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur



Remarques: Les versions d'urgence ne conviennent pas aux températures ambiantes élevées / Versions avec couvercle en verre disponibles sur commande spéciale

Jusqu'à IP66

IK10

Jusqu'à 144,5 LL/CW

SMARTSCAN

LED PROTECT

Spécification

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Montage | Colonne En Saillie | Indice de protection IP | Jusqu'à IP66 |
| Note d'impact | IK10 | Hauteur maximale de détection de présence | 8 m |

Éclairage

| | | | |
|------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Optique | Couvercle transparent | Puissance lumineuse | 3.225 lm - 29.995 lm |
| Efficacité | Jusqu'à 144,5 LL/CW | | |

Puissance

| | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| LED d'alimentation | 31 W - 197 W | Puissance du circuit | 35 W - 209 W |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|

Caractéristiques des LED

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------|
| CRI | 70+ | Température de couleur | 4000 K |
| Durée de vie nominale (heures) | 100 K - L90/B10 | | |

Conformité

UKCA

Classe d'efficacité énergétique


Oui

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

CE

Oui

Dimensions

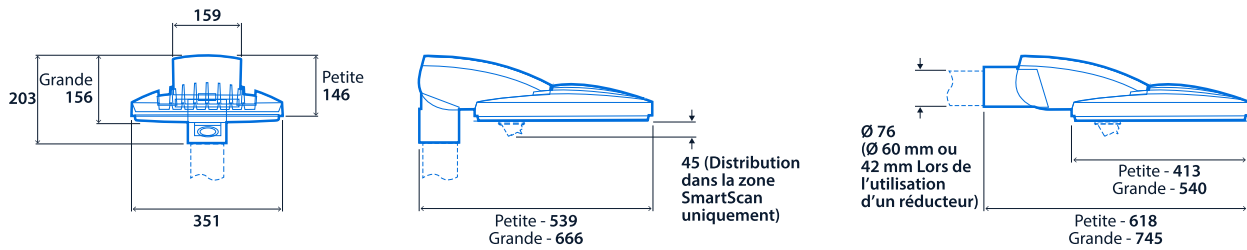

**Cliquez ou scannez
ici**

Voir les variantes Starbeam à l'aide de notre outil de filtrage en ligne



Il est précisé que les informations sont correctes à la date du 01 janv. 2025, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.